MaxPell ZB GL

60 - 120 kW

5 klasa PN-EN 303-5:2012 | ECO design Rozp. UE 2015/1189

MaxPell ZB GL 120 kW

z pneumatycznym czyszczeniem wymiennika, palnika i odpopielaniem

paliwo

zrębka drzewna

Kocioł trójciągowy wyposażony w poziomy płomiennikowy wymiennik z zawirowywaczami spalin o wysokiej skuteczności wymiany ciepła.

gwarancja 2 lata

2 lata gwarancji na szczelność wymiennika z możliwością wydłużenia do 5 lat, zgodnie z warunkami gwarancji.

Palnik automatyczny do spalania **zrębki drzewnej** ze zgarniaczem szlaki, wyposażony w zapalarkę oraz wewnętrzny podajnik paliwa.

HT-tronic 900

Sterownik pogodowy ***HT-tronic 900*** z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą 4 pomp i zaworem mieszającym.

Optymalizacja procesu spalania poprzez ***HT tronic OPS Lambda***

Bar

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Palnik	
Palnik ze zgarniaczem szlaki	- wyposażenie podstawowe kotła
System pneumatycznego czyszczenia palnika	- opcja wykonania
Sterowanie standardowe	
HT-tronic® 900	KOTŁA CO CWU ZAW
HT-tronic® 900 Touch	KOTŁA CO CWU ZAW - opcja wykonania
HT-tronic OPS Lambda	Optymalizator procesu spalania z tlenową sondą Lambda
Moduły rozszerzające automatykę	
HT-tronic M-Z2	Moduł zaworu ZAW ZAW
HT-tronic M-BC	Moduł bufora i cyrkulacji BUFORA CYRKUL
HT-tronic Connect	Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania	
Opcja wykonania: maksymalne ciśnienie robocze 2,5 - 3 Bar	
Dodatkowy zespół podający paliwo	
Wybierak sprężynowy	
System automatycznego odpopielania	
System pneumatycznego czyszczenia wymiennika	
System pneumatycznego czyszczenia palnika	
Wężownica schładzająca	
Powiększony zbiornik lub nadstawka	

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów *Heiztechnik* zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

KARTA KATALOGOWA

MaxPell ZB GL • 60 - 120 kW

Podstawowe wymiary i dane techniczne				
Moc nominalna	kW	60	90	120
Zakres mocy	kW	20 - 60	27 - 90	36 - 120
Min. ciąg kominowy	Pa	32	33	35
Max. temperatura pracy	°C	85	85	85
Pojemność wodna	l	155	250	490
Max. ciśnienie robocze	Bar	2	2	2
Przyłącze instalacji	"	GZ 2	GZ 2	GZ 2 ½
Przyłącze komina (średnica wew.)	mm	200	200	200
Masa kotła	kg	510	886	1352
Objętość zasobnika	m^3	1	1	1
Szerokość korpusu	cm	69	84	84
Głębokość korpusu z czopuchem	cm	104	125	175
Wysokość korpusu*	cm	140	149	149
Wysokość modułu odpopielania	cm	-	35	35
Wys. do środka komina*	cm	108	122	122
Wys. kr. powrotu*	cm	32	30,5	30,5

zbiornik 1000m^3

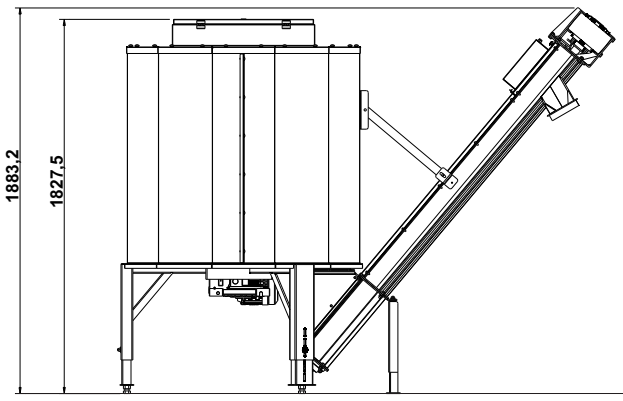

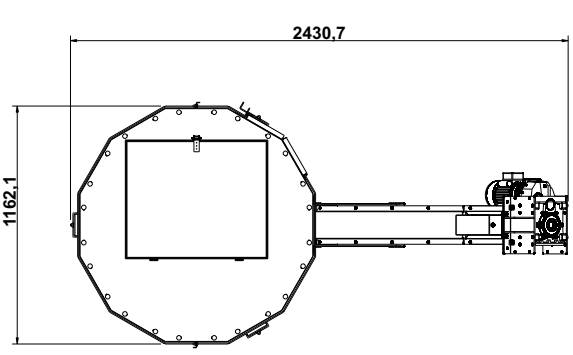

zbiornik 2000m^3

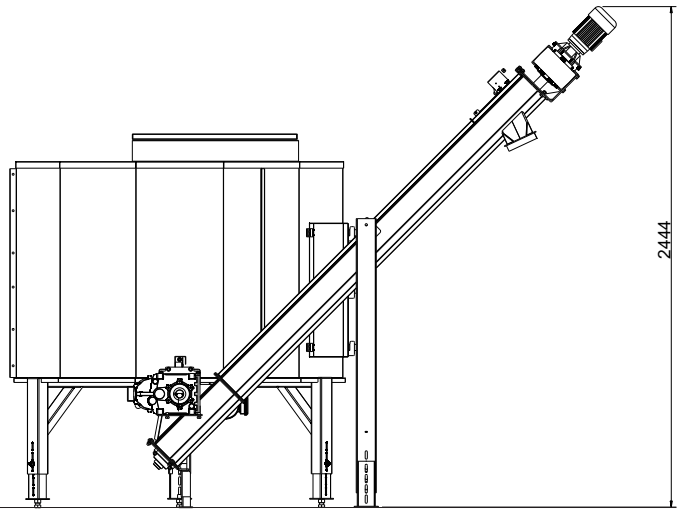

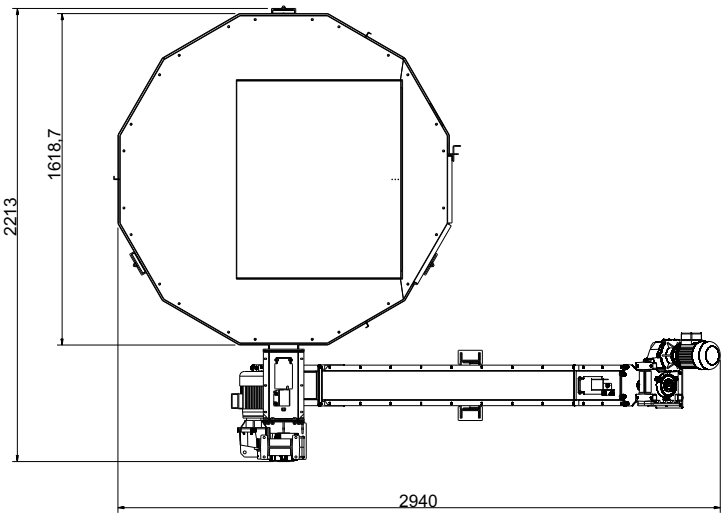

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów *Heiztechnik* zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.